

# KRATOS BLIND 190



ultimo aggiornamento 31/01/2016

**TEKLA**<sup>®</sup>  
porte e finestre

*Le nostre sinergie  
per i tuoi progetti*



teklastyle



800219300



info@teklaweb.it



teklastyle



0818507050



www.teklaweb.eu



# PRESTAZIONI KRATOS BLIND 190



## PERMEABILITÀ ALL'ARIA

classe 3 (r. di prova n. 0404/2009-F\*) - classe max ottenibile: 4



## TENUTA ALL'ACQUA

classe 4A (r. di prova n. 0404/2009-F\*) - classe max ottenibile: 9A



## RESISTENZA AL VENTO

classe C4 (r. di prova n. 0404/2009-F\*) - classe max ottenibile: C5



## CLASSE ANTIEFFRAZIONE

classe 3 (r. di prova n. 0404/2009-I\*) - classe max ottenibile: 4



## ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw: = 30 (-1;-1) dB (r. di prova n. 0404/2009-D\*)

## TRASMITTANZA TERMICA ad UF minore corrisponde un maggiore isolamento

Uw: = 2,41 W/m²K\* (r. di prova n. 0404/2009-A\*)

\* Rapporto di prova dell'Istedi S.p.A. Calcolato su un porta di dimensioni standard: mm 1040x 2170

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1| CONTROTELAIO

Elettrozincato 20/10 saldato, con cavallotti e zanche ad incastro per un più facile montaggio ed un solido ancoraggio nella muratura

### 4| REGOLATORE DI SCATTO

In acciaio, con funzione antischeda

### 8| SERRATURA DI SICUREZZA

Doppia mappa (A) Cilindro europeo (B) con 4 punti di chiusura più scrocco

### 11| PIASTRA DI RINFORZO

Piastra di acciaio 30/10 a protezione della serratura

### 14| ROSTRI ANTISTRAPPO

N. 7 infissi in acciaio lato cerniera

### 17| SPIONCINO

Lente grandangolare

### 20| LAMIERA AGGIUNTIVA

Per una maggiore protezione allo scasso (a richiesta)

### 2| PIASTRINE DI TIRAGGIO

Non sfilabili, per una sicura tenuta durante la movimentazione

### 5| BATTENTE

In lamiera di acciaio 10/10 scotolata in profili di acciaio 10/10

### 7| CERNIERE

Avvitate, regolabili orizzontalmente e verticalmente. Con perno e sfera in acciaio 14mm

### 9| CHIAVI

3+1 per la doppia mappa (A) e 3+1 per il cilindro europeo (B)

### 12| RINFORZO VERTICALE

Doppia lamiera di acciaio 10/10

### 15| LAMA PARASPIFFERI

Per protezione da vento, polvere e rumore

### 18| MANIGLIE

Kit di accessori per la funzionalità della porta: pomolo fisso, mezza maniglia, volantino per limitatore di apertura (a richiesta: battente ad anello e maniglione)

### 3| TELAIO

In acciaio 20/10 saldato e verniciato testa di Moro. Con giunzioni a 45° saldate (a richiesta disponibile in altri colori)

### 6| GUARNIZIONE TELAIO

In spugna da 17 mm su tutto il perimetro per un maggiore isolamento da polvere, spifferi e rumore

### 10| DEVIATORI

Doppio deviatore, a doppio pistone inferiore e superiore sul lato della serratura, azionati dalla chiave

### 13| RINFORZO ORIZZONTALE


N. 4 in lamiera di acciaio 15/10 lato cerniera e lato serratura

### 16| LIMITATORE DI APERTURA

Con pomello e gancio di sicurezza per una apertura parziale dell'anta

### 19| COIBENTAZIONE

Interna per aumento isolamento termico e acustico (a richiesta)

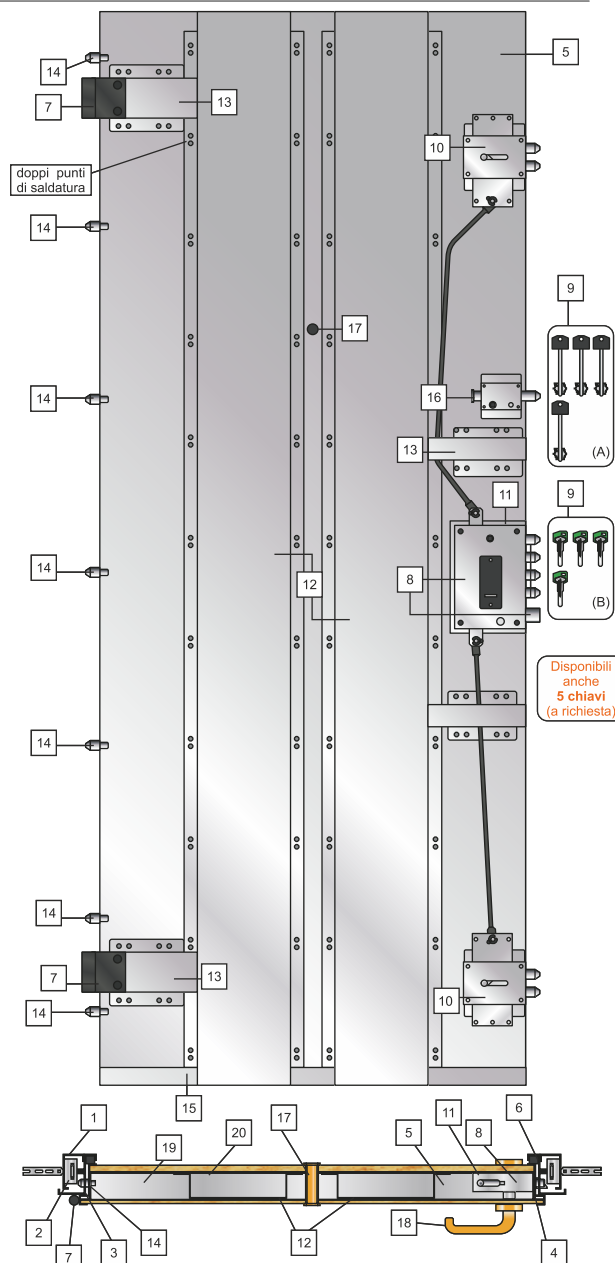

## PESO

Kg 72.5 (al netto dei rivestimenti)